

SOLUCIONES PARA DISTRIBUCIÓN

P 250 LB 6X2 REGIONAL



SCANIA
TECHNOLOGIES


Scania
Driver Support

Scania
Gestión de flotas

CAPACIDADES Y PESOS

	Eje delantero	Eje trasero	Total
Capacidad técnica	6.700	19.000	25.700
Límite legal*	6.000	18.900	24.900
Peso del chasis**	4.696	3.248	7.944
Capacidad máxima de tracción			66.000 kg

DIMENSIONES

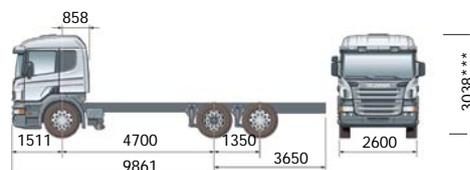

* Límite legal solo aplica para desplazamientos dentro de la red vial nacional. Velocidad limitada a 90 km/h.

** El peso es aproximado e incluye 100 lts. de combustible y equipamiento de acuerdo al estándar. (Peso aproximado de combustible 86 kg).

*** Puede variar dependiendo de la medida de los neumáticos.

La imagen es de carácter ilustrativo.

SCANIA P 250 LB 6X2 REGIONAL

Cabina CP 19 N

Cabina frontal dormitorio con visera aerodinámica. Paragolpes de acero. Altura de techo normal.

Puesto de conducción

Volante regulable con comandos de control de cruce integrados.
Asiento de conductor con múltiples regulaciones y suspensión neumática.
Asiento de acompañante básico.
Panel de instrumentos a color con computadora de a bordo multifunción y tacógrafo 7 días.
Climatizador manual con A/A. Cierre centralizado.

Suspensión

Mecánica en 4 puntos.

Vidrios y espejos

Espejo retrovisor plano y del lado conductor y espejo esférico, gran angular y lateral superior en el lado del acompañante.
Levantavidrios eléctrico y escotilla de techo manual.

Iluminación

Faros delanteros H7. Lámpara halógena para luz larga y de cruce.
Luces de largo alcance y luces antiniebla en paragolpes. Lámparas de identificación y marcación en visera.

Motor / Scania DC 09 – 109 Euro 5

Cilindrada: 9.300 cm³
Potencia máxima: 250 HP a 1900 rpm
Torque máximo: 1150 Nm entre 1000 y 1300 rpm
Descripción: Diesel turbo sobrealimentado de 4 tiempos y 5 cilindros en línea, tapas de cilindros individuales con 4 válvulas por cilindro y unidades individuales de inyectores bomba con gerenciamiento electrónico. Sistema de reducción catalítica Scania SCR.

Potencia máxima total de freno auxiliar:
251 HP

DC09 109 250 Euro 5

Torque

Nm


1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600



Potencia

Hp

300
280
260
240
220
200
180
160
140
120



Caja de cambios: GR 875

Descripción: Tipo manual de 8 marchas. Una marcha atrás.
Opcionales: Sistema de embrague automatizado Scania Opticruise.

Diferencial

Modelo: R780 de simple reducción.
Relación: 3,08:1
Arrastre: 66.000 kg.

Chasis

Tipo: Rígido.
Equipamiento: Salida de escape izquierda.
Toma de aire frontal.
Freno de remolque.
Conexión a batería para carroceros.

Neumáticos y llantas

Tipo: 275/80 R22,5 con llantas
8.25x22,5 de acero.

Suspensión

	Delantera	Trasera
Tipo	Ballesta parabólica de 2x30mm con barra estabilizadora	Neumática
Capacidad	6.700 Kg	19.000 Kg

Frenos a tambor

Descripción: Sistema de control de frenos neumático. ABS.

Opcionales: Control de tracción (con Scania Opticruise).

Depósitos

Combustible: Cilíndricos de aluminio de 330 + 330 lts.
Arnox 32: 50 litros derecho.
Equipamiento: Pre-filtro de combustible con trampa de agua.
Calentador Arnox 32