

SOLUCIONES PARA LARGA DISTANCIA

RH 450 LA 4X2 HIGHLINE



**SCANIA
TECHNOLOGIES**

Scania
Driver Support

Scania
Gestión de flotas

Control crucero
adaptativo - AiCC


Frenado de emergencia
avanzado - AEB

Cruise control with
active prediction - CCAP

CAPACIDADES Y PESOS

	Eje delantero	Eje trasero	Total
Capacidad técnica	7.100	13.000	20.100
Límite legal*	6.000	11.025	17.025
Peso del chasis**	5.160	1.960	7.120
Capacidad máxima de tracción			66.000 kg

DIMENSIONES

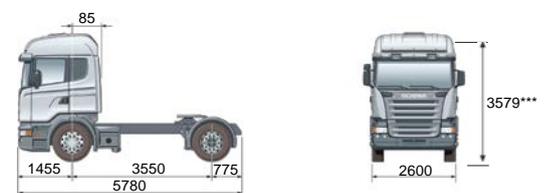

Opcionales: Distancias entre ejes disponibles desde 3.300 hasta 3.900 mm.

* Límite legal solo aplica para desplazamientos dentro de la red vial nacional. Velocidad limitada a 90 km/h.

** El peso es aproximado e incluye 100 lts. de combustible y equipamiento de acuerdo al estándar. (Peso aproximado de combustible 86 kg).

*** Puede variar dependiendo de la medida de los neumáticos.

La imagen es de carácter ilustrativo.

SCANIA RH 450 LA 4X2 HIGHLINE

Cabina CR 19 H

Cabina frontal dormitorio Highline con deflectores de aire. Paragolpes de plástico en color cabina, compartimiento externo en ambos lados de la cabina.

Puesto de conducción

Volante regulable revestido en cuero con comandos de estéreo y control de cruceo integrados.

Asiento de conductor con múltiples regulaciones y suspensión neumática.

Asiento de acompañante rebatible con apoyabrazos.

Panel de instrumentos color plus con computadora de a bordo multifunción y tacógrafo 7 días.

Climatizador automático con A/A. Cierre centralizado con comando a distancia.

Sistema de audio Premium con pantalla táctil de 5 pulgadas, Navegador, conexiones AUX, USB, SD y Bluetooth.

Doble Litera

Suspensión

Neumática en 4 puntos.

Motor / Scania DC 13 – 143 Euro 5

Cilindrada: 12.700 cm³

Potencia máxima: 450 HP a 1900 rpm

Torque máximo: 2350 Nm entre 900 y 1350 rpm

Descripción: Diesel turbo sobrealimentado de 4 tiempos y 6 cilindros en línea, tapas de cilindros individuales con 4 válvulas por cilindro y sistema de inyección XPI con gerenciamiento electrónico. Sistema de reducción catalítica Scania SCR.

Potencia máxima total de freno auxiliar: 1023 HP (Retarder + Freno de motor).

Caja de cambios: GRS 905 R

Descripción: Tipo automatizada de 12+2 marchas con sistema Scania Opticruise. Dos marchas atrás. Dos ultralentas.

Opcionales: Enfriador de aceite. Caja con sobremarcha

Diferencial

Modelo: R780 de simple reducción.

Relación: 2,71:1

Arrastre: 66.000 kg.

Opcionales: Varias relaciones disponibles.

Chasis

Tipo: Tractor.

Quinta rueda: Jost 185 mm (2").

Equipamiento: Salida de escape trasera.

Toma de aire frontal.

Neumáticos y llantas

Tipo: 295/80 R22.5 con llantas 9,00x22,5 de aluminio

Opcional: Diversas medidas de neumáticos y llantas.

Vidrios y espejos

Retrovisores térmicos de accionamiento eléctrico en ambos lados. Espejo retrovisor plano y gran angular del lado conductor y espejo esférico, gran angular y lateral superior en el lado del acompañante. Espejo frontal. Levantavidrios eléctrico y escotilla de techo manual.

Iluminación

Faros delanteros de Xenón con lámpara halógena para luz larga y de cruce.

Limpia-faros.

Luces de largo alcance y luces antiniebla en paragolpes. Lámparas de identificación y marcación en visera.

Opcionales

Bocina neumática en techo, escotilla de techo eléctrica, asientos Premium. LDW

DC13 143 450 Euro 5

Torque

Nm

2450

2350

2250

2150

2050

1950

1850

1750

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

r/min.

Potencia

Hp

470

450

430

410

390

370

350

330

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

r/min.

KW

350

330

310

290

270

250

Suspensión

	Delantera	Trasera
Tipo	Ballesta parabólica de 2x32mm con barra estabilizadora	Neumática
Capacidad	7.100 Kg	13.000 Kg
Opcional	Suspensión neumática integral	

Frenos a disco

Descripción: Sistema de control de frenos electrónico EBS (incluye ABS y control de tracción). Freno auxiliar: Scania Retarder R4100D. Asistencia de arranque en pendiente "Hill Hold". Sistema de control de estabilidad ESP.

Depósitos

Combustible: Cilíndricos de aluminio de 440 + 330 lts.

Arnox 32: 80 litros derecho.

Equipamiento: Calentador Arnox 32 Calentador de combustible.

Opcional: Diversas capacidades disponibles. Tanques de acero.