

# SCANIA



LE SCANIA NOUVELLE GÉNÉRATION

# OPTIONS DE SPECIFICATION



# FAITES VOTRE CHOIX

## CABINES

	Cabines couchettes		Cabines intermédiaires	
<b>S</b>	 Haute	 Normale		
<b>R</b>	 Haute	 Normale	 Basse	
<b>G</b>	 Haute	 Normale	 Basse	
<b>P</b>	 Haute	 Normale	 Basse	
<b>L</b>				 Haute

<b>CABINES DOUBLES</b>	 Cabine double longue	 Cabine double	<p><b>Cabines doubles Scania série P (28 ou 31)</b> Confort, sécurité et ergonomie pour votre équipe.</p> <p><b>Moteurs</b> de 220 à 500 ch</p>
------------------------	---	---	---


Cabines courtes

			<p><b>Scania Série S</b> Une sensation d'espace inédite, un plancher plat et des possibilités étendues de rangement. Le choix évident pour les transports les plus longs.</p> <p><b>Moteurs</b> de 370 à 770 ch</p>
 Normale	 Basse		<p><b>Scania Série R</b> Le top de la qualité jusque dans les moindres détails. Confort et prestige pour les itinéraires difficiles.</p> <p><b>Moteurs</b> de 280 à 770 ch</p>
 Normale	 Basse	 Basse	<p><b>Scania Série G</b> Solide et parfaitement équipée. Cabine de taille intermédiaire pour une large gamme d'applications.</p> <p><b>Moteurs</b> de 280 à 500 ch</p>
 Normale	 Basse	 Basse	<p><b>Scania Série P</b> Légère, économique et confortable. Des dimensions compactes alliées à une qualité et des performances exceptionnelles.</p> <p><b>Moteurs</b> de 220 à 500 ch</p>
 Normale	 Basse		<p><b>Scania Série L</b> Conçue sur mesure pour les activités urbaines. Emmarchement bas, excellente visibilité, accès simple et sécurisé.</p> <p><b>Moteurs</b> de 280 à 360 ch</p>

**Configurateur Scania**

Les possibilités ne manquent pas pour apposer votre griffe sur votre véhicule et personnaliser votre Scania et ce, quels que soient votre application ou vos goûts. Accédez au configurateur Scania sur le site [scania.fr](http://scania.fr) et découvrez les options disponibles sur votre marché.

## DIMENSIONS DE CABINES

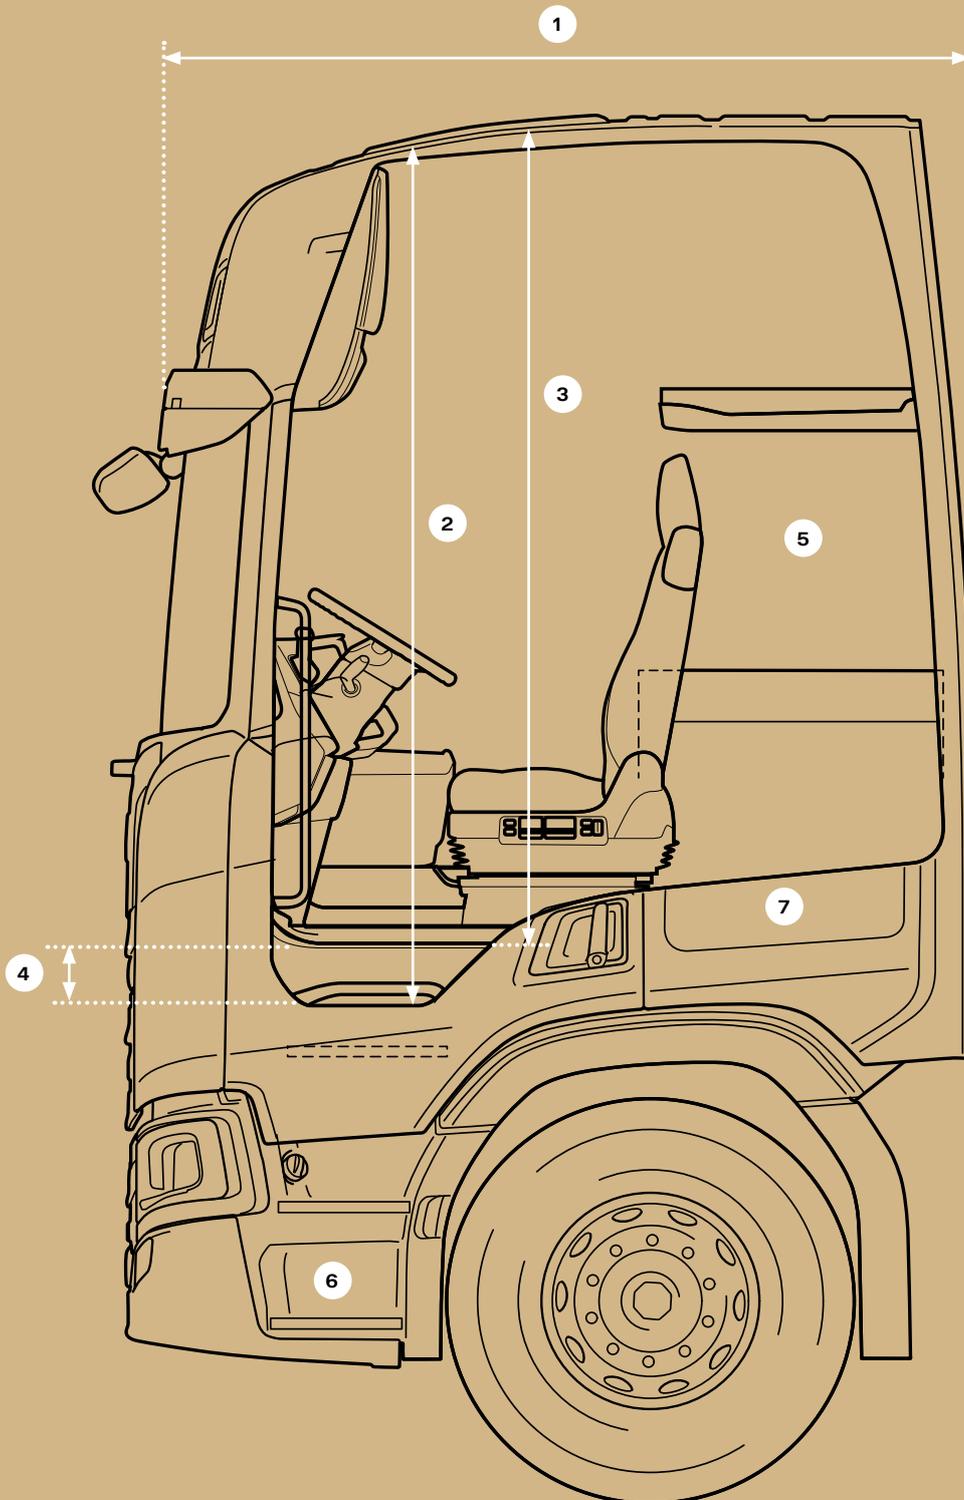

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Largeur totale                             | 5. Option couchette    |
| 2. Hauteur plancher/toit                      | 6. Marchepied          |
| 3. Hauteur plancher/toit, centre de la cabine | 7. Rangement extérieur |
| 4. Hauteur tunnel, centre de la cabine        |                        |

### Cabines couchettes

S haute

R haute

G haute

P haute

S normale

R normale

G normale

P normale

R basse

G basse

P basse

### Cabines intermédiaires

L haute

R normale

G normale

P normale

L normale

R basse

G basse

P basse

L basse

### Cabines courtes

G basse

P basse

### Cabines doubles

Cabine double longue

Cabine double

1	2	3	4	5	6	7
2 060 mm	2 070 mm	2 070 mm	Plancher plat	2 <sup>1)</sup>	4	161 + 161 litres *
2 060 mm	2 070 mm	1 915 mm	155 mm	2 <sup>1)</sup>	3	187 + 187 litres
2 060 mm	2 030 mm	1 695 mm	335 mm	2 <sup>2)</sup>	3	123 + 123 litres
2 060 mm	2 030 mm	1 590 mm	440 mm	1	2	168 + 168 litres
2 060 mm	1 850 mm	1 850 mm	Plancher plat	2 <sup>3)</sup>	4	161 + 161 litres *
2 060 mm	1 850 mm	1 695 mm	155 mm	2 <sup>3)</sup>	3	187 + 187 litres
2 060 mm	1 800 mm	1 465 mm	335 mm	2 <sup>3)</sup>	3	123 + 123 litres
2 060 mm	1 800 mm	1 360 mm	440 mm	1	2	168 + 168 litres
2 060 mm	1 500 mm	1 345 mm	155 mm	1	3	187 + 187 litres
2 060 mm	1 500 mm	1 165 mm	335 mm	1	3	123 + 123 litres
2 060 mm	1 500 mm	1 060 mm	440 mm	1	2	168 + 168 litres
2 060 mm	2 030 mm	1 430 mm	600 mm*	1	1 ou 2	–
1 830 mm	1 850 mm	1 695 mm	155 mm	–	3	101 + 101 litres
1 830 mm	1 800 mm	1 465 mm	335 mm	–	3	63 + 63 litres
1 830 mm	1 800 mm	1 360 mm	440 mm	–	2	89 + 89 litres
2 060 mm	1 800 mm	1 200 mm	600 mm*	–	1 ou 2	–
1 830 mm	1 500 mm	1 345 mm	155 mm	–	3	101 + 101 litres
1 830 mm	1 500 mm	1 165 mm	335 mm	–	3	63 + 63 litres
1 830 mm	1 500 mm	1 060 mm	440 mm	–	2	89 + 89 litres
2 060 mm	1 500 mm	900 mm	600 mm*	–	1 ou 2	–
1 500 mm	1 500 mm	1 165 mm	335 mm	–	2	–
1 500 mm	1 500 mm	1 060 mm	440 mm	–	2	–
3 055 mm	1 500 mm	1 060 mm	440 mm	–	2	–
3 335 mm	1 500 mm	1 060 mm	440 mm	–	2	–

#### 4 Hauteur de plancher

\* Accès à l'intérieur de la cabine à l'avant du tunnel de moteur.

#### 5 Couchettes

Couchette inférieure : largeur < 1 000 mm, longueur 2 175 mm.

- <sup>1)</sup> Couchette supérieure (en option) : largeur 800 mm, longueur 1 940 mm.
- <sup>2)</sup> Couchette supérieure (en option) : largeur 700 mm, longueur 1 940 mm.
- <sup>3)</sup> Couchette supérieure (en option) : largeur 600 mm, longueur 1 940 mm.

Parmi les options de matelas, choisissez entre un matelas à ressorts Bonnell interconnectés, en mousse épousant le corps ou à ressorts ensachés pour plus de confort.

#### 7 Rangement extérieur

Placé derrière la porte à la fois du côté conducteur et du côté passager, le bac de rangement extérieur est pourvu d'un éclairage et est accessible aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur de la cabine.





\* La cabine S comprend également un compartiment supplémentaire pour gants, bottes, etc., situé sous le rangement extérieur mentionné ci-dessus. Le compartiment supplémentaire est accessible depuis l'extérieur et mesure 661 × 108/180 mm.

# CHÂSSIS



## Configurations des essieux

Les nouveaux tracteurs et porteurs Scania sont disponibles dans une grande variété de configurations d'essieux. Contactez votre distributeur Scania pour trouver la solution adaptée à vos besoins.

### Tracteurs



### Porteurs



## Couplage de la sellette d'attelage

Vous pouvez disposer d'un tracteur Scania doté d'une gamme de sellettes d'attelage déjà montées. En plus des traditionnelles sellettes d'attelage fixes ou coulissantes, il existe aussi l'option unique de sellette d'attelage à montage direct signée Scania. Cette option permet d'augmenter la charge utile d'environ 90 kg. La sellette d'attelage à montage direct de Scania est disponible pour les suspensions à deux et quatre coussins pneumatiques.

# MOTEURS ET TRANSMISSIONS

## Moteurs Euro 6

Cylindrée	Puissance maximale	Couple maximal	Contrôle des émissions	Énergies disponibles
<b>5 en ligne</b>				
9 litres	280 ch (206 kW) à 1 900 tr/min	1 400 Nm (1 000 – 1 350 tr/min)	SCR	Biodiesel / xTL
9 litres gaz	280 ch (206 kW) à 1 900 tr/min	1 350 Nm (1 000 – 1 400 tr/min)	EGR	Gaz
9 litres	320 ch (235 kW) à 1 900 tr/min	1 600 Nm (1 050 – 1 350 tr/min)	SCR	Biodiesel / xTL
9 litres gaz	340 ch (250 kW) à 1 900 tr/min	1 600 Nm (1 100 – 1 400 tr/min)	EGR	Gaz
9 litres	360 ch (265 kW) à 1 900 tr/min	1 700 Nm (1 050 – 1 350 tr/min)	SCR	Biodiesel / xTL
<b>6 en ligne</b>				
7 litres	220 ch (162 kW) à 1 900 tr/min	1 000 Nm (1 050 - 1 500 tr/min)	SCR	xTL
7 litres	250 ch (184 kW) à 1 900 tr/min	1 100 Nm (1 050 - 1 550 tr/min)	SCR	Biodiesel / xTL
7 litres	280 ch (206 kW) à 1 900 tr/min	1 200 Nm (1 050 - 1 600 tr/min)	SCR	Biodiesel / xTL
13 litres	370 ch (272 kW) à 1 800 tr/min	1 900 Nm (900 – 1 340 tr/min)	SCR	xTL
13 litres	410 ch (302 kW) à 1 800 tr/min	2 150 Nm (900 - 1340 tr/min)	SCR	Biodiesel / xTL / Bioéthanol
13 litres gaz	410 ch (302 kW) à 1 900 tr/min	2 000 Nm (1 100 – 1 400 tr/min)	EGR	Gaz
13 litres	450 ch (331 kW) à 1 800 tr/min	2 350 Nm (900 – 1340 tr/min)	SCR	Biodiesel / xTL
13 litres	500 ch (368 kW) à 1 800 tr/min	2 550 Nm (925 – 1 340 tr/min)	SCR	xTL
13 litres	540 ch (397 kW) à 1 800 tr/min	2 700 Nm (1 000 – 1 300 tr/min)	SCR	xTL
<b>V8</b>				
16 litres **	530 ch (390 kW) à 1 900 tr/min	2 800 Nm (925 – 1 325 tr/min)	SCR	xTL
16 litres **	590 ch (434 kW) à 1 900 tr/min	3 050 Nm (925 – 1 350 tr/min)	SCR	Biodiesel / xTL
16 litres **	660 ch (485 kW) à 1 900 tr/min	3 300 Nm (950 – 1 400 tr/min)	SCR	xTL
16 litres **	770 ch (566 kW) à 1 800 tr/min	3 700 Nm (1 000 – 1 450 tr/min)	SCR	xTL
<b>Électrique</b>				
9 batteries lithium-ion / 300 kWh (monté)				
5 batteries lithium-ion / 165 kWh (monté)				

## Boîtes de vitesses

Rapports	Type	Moteurs	Options
<b>Boîtes de vitesses à doubleur de gamme</b>			
8 rapports	Boîte de vitesses pour applications légères	Jusqu'à 2 100 Nm	Opticruise, Ralentisseur hydraulique
8+1 rapports	Boîte de vitesses pour applications lourdes avec rapport extra-lent	Jusqu'à 2 400 Nm	Ralentisseur hydraulique
<b>Boîtes de vitesses avec médiateur et doubleur de gamme</b>			
12 rapports	Boîte de vitesses haut de gamme	Jusqu'à 2 350 Nm	Opticruise, Ralentisseur hydraulique
12+2 rapports	Boîte de vitesses haut de gamme avec deux rapports extra-lents	Jusqu'à 2 700 Nm	Opticruise, Ralentisseur hydraulique
12+2 rapports	Boîte de vitesses à rapport surmultiplié haut de gamme avec deux rapports extra-lents	Jusqu'à 3 500 Nm	Opticruise, Ralentisseur hydraulique
12 + 1 + 1 rapports	Boîte de vitesses avec un rapport surmultiplié et un rapport extra lent	Jusqu'à 3 300 Nm	Opticruise
<b>Boîtes de vitesses automatiques</b>			
Les boîtes de vitesses automatiques sont disponibles avec la plupart des moteurs 5 et 6 cylindres			

## Prises de mouvement

Il existe de nombreux moyens d'exploiter la puissance de votre Scania. Nos options de prise de mouvement incluent des solutions contrôlées à l'aide de la boîte de vitesses (qui dépendent de l'embrayage), du volant moteur (qui ne dépendent pas de l'embrayage) et du moteur.

