


SCANIA L 280 B6X2*4LB

AUTOTELAIO BIOCNG CON CABINA RIBASSATA

Catena cinematica

OC09 104 280 gas Euro 6

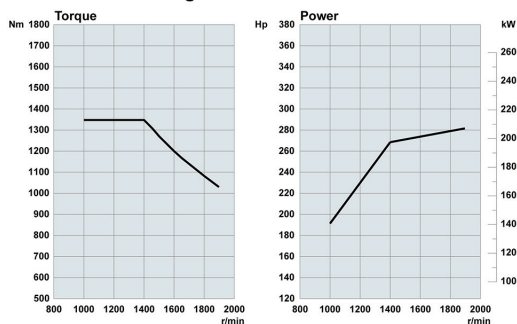

Motore	Scania OC09 104 280 CV Euro 6
Alimentazione	Metano compresso BIOCNG
Potenza massima	280 CV (206 kW) a 1.900 giri/min
Coppia massima	1.350 Nm tra 1.000 e 1.400 giri/min
Cilindrata	9,3 litri
Configurazione	5 cilindri in linea
Turbocompressore	A geometria fissa
Controllo emissioni	Catalizzatore a tre vie
Cambio	Scania Opticruise a due pedali Freni agli alberi G25CM con 14 marce di cui un primino e fino a 8 retromarce Retarder disinseribile Scania R4700D
Differenziale	R660
Rapporto al ponte	3,80
Presa di Forza	Presa di forza al cambio EG10R
Masse legali e tecniche	Assale anteriore: 7.500 / 7.500 kg 2° assale: 12.000 / 12.700 kg 3° assale: 8.000 / 8.300 kg
Cabina	L20 Normal Porta rototraslante City door Sospensioni pneumatiche a 4 punti
Dimensioni	Passo: 4.150 mm Lunghezza: 9.091 mm Larghezza: 2.550 mm Altezza: 4.438 mm

Smart Dash

Display centrale HD 10.1"
Quadro strumenti digitale 12.3"
Connessione Bluetooth fino a 2 dispositivi
Porte USB, lato autista e lato passeggero
Altoparlanti 2x20W

Dispositivi di sicurezza e di ausilio alla guida

Scania Advanced Emergency Braking
Allarme di abbandono corsia
ESP non disinseribile
Auto hold
Allarme utente debole della strada frontale
Allarme utente debole della strada lato destro
Informazioni limiti velocità (SSI)
Predisposizione alcolock
Monitoraggio pressione pneumatici (TPM)
Dispositivo rilevamento stanchezza
Segnalazione frenata di emergenza
Telecamera di rilevamento in retromarcia

Sistema elettrico

Batterie sul lato sinistro 210 Ah AGM
Alternatore 150 A
Comando staccabatterie in cabina
Fari LED con luci diurne a LED
Fendinebbia a LED con 3 diodi con luci di svolta

Sospensioni

Full pneumatiche

Telaio

F957 spessore 9.5 mm e anima interna da 7 mm
Paraurti anteriore in acciaio da 150 mm
Barra stabilizzatrice anteriore rinforzata

Serbatoi

4x118 litri (89 kg) sul lato destro
4x118 litri (89 kg) sul lato sinistro

Pneumatici

Anteriori 315/80R22.5 su cerchi 22.5 x 9.00 in acciaio
Assale trattivo 315/80R22.5 su cerchi 22.5 x 9.00 in acciaio
Assale di supporto 315/80R22.5 su cerchi 22.5 x 9.00 in acciaio

Impianto Freni

Freni a disco
Freni di stazionamento elettropneumatico