


SCANIA G 460 A4X2NB

TRATTORE BIOGNG

Catena cinematica

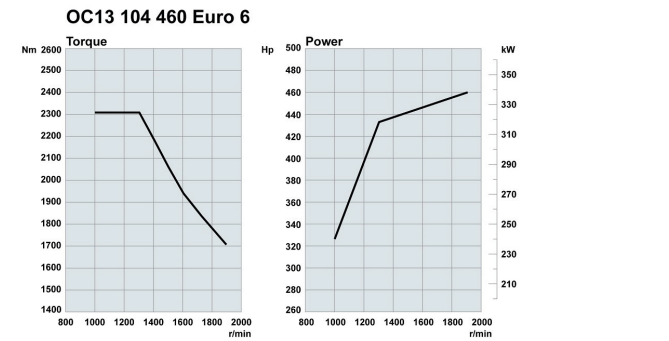

Motore	Scania OC13 104 460 CV Euro 6
Alimentazione	Metano compresso BIOGNG
Potenza massima	460 CV (338 kW) a 1.900 giri/min
Coppia massima	2.300 Nm tra 1.000 e 1.300 giri/min
Cilindrata	12,7 litri
Configurazione	6 cilindri in linea
Turbocompressore	A geometria fissa
Controllo emissioni	Catalizzatore a tre vie
Cambio	Scania Opticruise a due pedali Freni agli alberi G25CM con 14 marce di cui un primino e fino a 8 retromarce Retarder disinseribile Scania R4700D
Differenziale	R780
Rapporto al ponte	2,71
Masse legali e tecniche	Assale anteriore: 9.000 / 9.000 kg Assali posteriori: 12.000 / 13.000 kg Massa totale a terra 18.000 kg Massa autoarticolato: 44.000 kg
Cabina	G20 Highline Sospensioni cabina pneumatiche a 4 punti Riscaldatore cabina
Dimensioni	Passo: 3.850 mm Lunghezza: 6.221 mm Larghezza: 2.550 mm Altezza: 3.750 mm

Scania Smart Dash	Display centrale HD 10.1" Quadro strumenti digitale 12.3" Connessione Bluetooth fino a 2 dispositivi Porte USB, lato autista e lato passeggero Altoparlanti, 2x20W
Dispositivi di sicurezza e di ausilio alla guida	Scania Advanced Emergency Braking Allarme di abbandono corsia (LDW) ESP disinseribile ACC-Cruise control adattivo Scania Active Prediction Hill Hold, funzione Auto hold Allarme utente debole della strada frontale Allarme utente debole della strada lato destro Informazioni limiti velocità (SSI) Predisposizione alcolock Monitoraggio pressione pneumatici (TPM) Dispositivo rilevamento stanchezza Segnalazione frenata di emergenza Telecamera di rilevamento in retromarcia
Sistema elettrico	Batterie in coda 230 Ah Alternatore 130 A Comando staccabatterie telaio + cabina Fari alogeni trasparenti H7 con luci diurne a LED Fendinebbia a LED a 3 diodi
Sospensioni	Pneumatiche integrali Posteriori a 2 soffietti
Telaio	F950 spessore 9,5 mm Barra stabilizzatrice anteriore rinforzata
Allestimento	Predisposizione elettrica per presa di forza al cambio EG
Serbatoi	89 kg sul lato destro 115 kg sul lato sinistro
Ralla	JOST JSK37C-Z 185 mm Piastra ralla h=40 mm Altezza piano ralla a vuoto 1.240mm Avanzamento ralla 760mm
Pneumatici	Anteriori 385/65R22.5 su cerchi in acciaio Posteriori 315/80R22.5 su cerchi in acciaio
Impianto Freni	Freni a disco con controllo elettronico (EBS) Freni di servizio 24/30"