SCANIA SUPER 560 S A6X4NA

TRATTORE LUNGO RAGGIO DYNAMIC

Catena cinematica

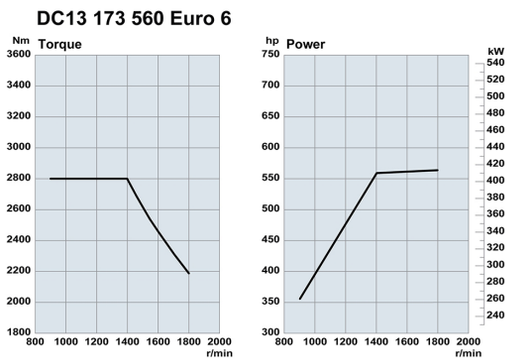

Motore	Scania SUPER DC13 173 560 CV Euro 6
Alimentazione	Diesel, HVO
Potenza massima	560 CV (412kW) a 1.800 giri/min
Coppia massima	2.800 Nm tra 900 e 1.400 giri/min
Cilindrata	13 litri
Configurazione	6 cilindri in linea
Turbocompressore	Twin scroll a geometria fissa
Controllo emissioni	SCR twin-dosing
Cambio	Scania Opticruise a due pedali G33CM con 14 marce di cui un primino + 4 retromarce Freno sull'albero secondario Retarder disinseribile Scania R4700D
Differenziale	R662
Rapporto al ponte	2,92
Masse tecniche e legali	Assale anteriore: 9.000 / 9.000 kg Assale posteriore: 10.500 + 10.500 / 9.000 + 9.000 Kg Massa veicolo isolato: 26.000 kg Massa autoarticolato: 44.000 kg
Cabina	S23 Highline Sospensioni cabina pneumatiche a 4 punti Nuova maniglia aerodinamica apertura porta Nuovo frontale Dynamic Illuminazione interna Ambient Plus Montante cabina aerodinamico
Dimensioni	Passo: 3.750 mm Lunghezza: 7.360 mm Larghezza: 2.550 mm Altezza: 3.750 mm

Scania Smart Dash	Display centrale full hd 12.9" Quadro strumenti digitale 12.3" Connessione Bluetooth fino a 3 dispositivi Controllo vocale Porte USB, 2 nel cruscotto e 1 nella zona notte Ricarica Wireless Altoparlanti, 2x20W Android Auto Apple CarPlay
Dispositivi di sicurezza e di ausilio alla guida	Digital Rear View Mirror Scania Advanced Emergency Braking Allarme di abbandono corsia Blind Spot Warning Lane Departure Warning Lane Change Collision Prevention ESP disinseribile Adaptive Cruise Control Scania Active Prediction Hill Hold, funzione Auto hold Allarme utente debole della strada frontale Allarme utente debole della strada lato destro Informazioni limiti velocità Predisposizione alcolock Monitoraggio pressione pneumatici Dispositivo rilevamento stanchezza Segnalazione frenata di emergenza Telecamera di rilevamento in retromarcia
Sistema elettrico	Batterie con sistema Dual Battery (2x85Ah + 2x50Ah) Alternatore 180 A Fari a LED con luci diurne a LED Fendinebbia a LED a 3 diodi con luci di svolta Fari di profondità nella griglia frontale e nel tetto
Sospensioni	Pneumatiche posteriori a 2 soffietti Balestre anteriori 2x33 mm
Telaio	F957 spessore 9,5 mm con anima di rinforzo da 7 mm Barra stabilizzatrice anteriore rinforzata Prolunga minigonne Dynamic
Ralla	JOST JSK37C-Z h= 150 mm Piastra ralla h= 40 mm Avanzamento ralla 340 mm
Serbatoi	Serbatoio carburante 525 litri lato sinistro Serbatoio carburante 615 litri lato destro Serbatoio urea 73 litri lato destro
Pneumatici	Anteriori 385/55R22.5 su cerchi in acciaio Posteriori 315/70R22.5 su cerchi in acciaio
Impianto Freni	Freni a disco con controllo elettronico Freni di servizio 24/30" Freni di stazionamento 14/30"