


SCANIA 360 L B8X2/*6 NB

AUTOTELAIO PER AUTOBOTTE BAI

Catena cinematica

DC09 141 360 Euro 6

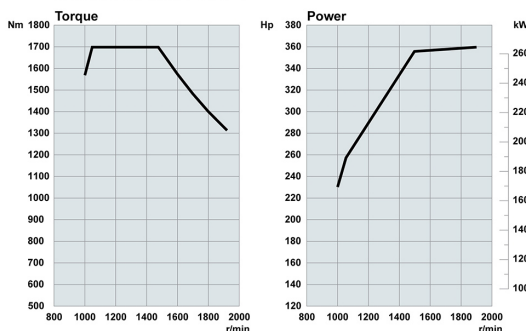

Motore	Scania DC09 141 360 CV Euro 6
Alimentazione	Diesel, HVO
Potenza massima	360 CV (265kW) a 1.900 giri/min
Coppia massima	1.700 Nm tra 1050 e 1.475 giri/min
Cilindrata	9 litri
Configurazione	5 cilindri in linea
Turbocompressore	A geometria fissa
Controllo emissioni	SCR
Cambio	Allison GA867R a 6 marce Retarder
Differenziale	R780
Rapporto al ponte	5,25
Masse tecniche e legali	1° asse: 9.000 kg / 9.000 kg 2° asse: 7.500 kg / 7.500 kg 3° asse: 11.500 kg / 11.500 kg 4° asse: 7.500 kg / 7.500 kg Massa totale: 32.000 kg
Cabina	L20 Normal Sospensioni cabina Pneumatiche
Dimensioni	Passo: 4.150 mm Lunghezza: 9.000 mm Larghezza: 2.550 mm Altezza: 3.400 mm

Scania Smart Dash

Display centrale full hd 10.1"
Quadro strumenti digitale 12.3"
Connessione Bluetooth fino a 2 dispositivi
Controllo vocale
Altoparlanti, 4x20W
Android Auto
Apple CarPlay

Dispositivi di sicurezza e di ausilio alla guida

Funzione di mantenimento in salita
ESP disinseribile
Informazioni limiti velocità (SSI)
Predisposizione alcolock
Monitoraggio pressione pneumatici (TPM)
Dispositivo rilevamento stanchezza (DAS)
Segnalazione frenata di emergenza
Telecamera di rilevamento in retromarcia
Avviso utente debole della strada frontale e laterale

Sistema elettrico

Batterie 230 Ah AGM
Alternatore 180 A
Fari a LED con luci diurne a LED
Fendinebbia alogeni
Fari di profondità nel tetto

Sospensioni

Pneumatiche Integrali
Pneumatiche posteriori a 4 soffiotti

Telaio

F957 spessore 9.5 mm con anima di rinforzo da 7 mm
Barra stabilizzatrice anteriore rinforzata

Serbatoi

Serbatoio carburante 200 litri lato sinistro
Serbatoio urea 47 litri lato destro

Pneumatici

1° e 4° asse: 385/55 R22.5 su cerchi in alluminio DuraBright
2° e 3° asse: 315/70 R22.5 su cerchi in alluminio DuraBright

Impianto Freni

Freni a disco con controllo elettronico

Allestimento

Allestimento BAI
Serbatoio acqua da 12.000 litri
2 Serbatoi schiuma per schiumogeni classe A e B
Sistemi di miscelazione schiuma avanzati
Pompa centrifuga a doppio stadio che eroga 4.500 l/min
Dispositivo di sgancio rapido delle manichette che consente di stenderne 320 m mentre il mezzo è ancora in movimento
Equipaggiamenti speciali per il soccorso in tunnel