


EDIZIONE SPECIALE THE WOLF 50M0 SCANIA FINANCIAL SERVICES

Catena cinematica

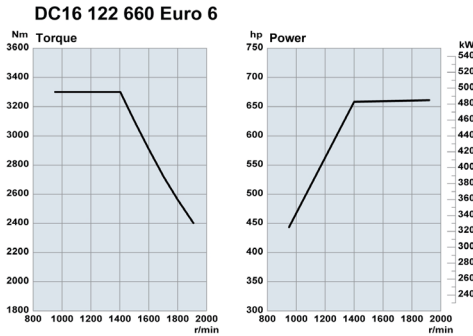

Motore	Scania V8 DC16 122 660 CV Euro 6
Alimentazione	Diesel, HVO
Potenza massima	660 CV (485kW) a 1.900 giri/min
Coppia massima	3.300 Nm tra 950 e 1.400 giri/min
Cilindrata	16 litri
Configurazione	8 cilindri a V
Turbocompressore	Twin scroll a geometria fissa
Controllo emissioni	SCR twin-dosing
Cambio	Scania Opticruise a due pedali G33CM con 14 marce di cui un primino e 8 retromarce Retarder disinseribile Scania R4700D
Differenziale	R756
Rapporto al ponte	2,53
Masse tecniche e legali	Assale anteriore: 8.000 / 8.000 kg Assale posteriore: 11.500 / 11.500 kg Massa veicolo isolato: 18.000 kg Massa autoarticolato: 44.000 kg
Cabina	S23 Highline Sospensioni cabina pneumatiche a 4 punti
Dimensioni	Passo: 3.750 mm Lunghezza: 6.027 mm Larghezza: 2.550 mm Altezza: 3.988 mm
Allestimento estetico	Livrea dedicata "The Wolf" Targa personalizzata "The Wolf" sulla parete posteriore della cabina Tappeto "The Wolf" per pavimento Pacchetto verniciature livello 3 con minigonne Colore cabina Charcoal grey Cerchi verniciati colore Ebony Black Telaio verniciato colore Ebony Black Serbatoi carburante, cinghie di supporto Finiture interni pacchetto rivestimenti V8 Volante in pelle sagomato Sicurezza pacchetto Intervention Pacchetto luci LED Plus Pacchetto Driver Plus Pacchetto Security

Scania Smart Dash

Display centrale full hd 12.9"
Quadro strumenti digitale 12.3"
Connessione Bluetooth fino a 2 dispositivi
Controllo vocale
Porte USB, 2 nel cruscotto e 1 nella zona notte
Android Auto
Apple CarPlay

Dispositivi di sicurezza e di ausilio alla guida

Scania Active Prediction
Funzione di mantenimento in salita
Frenata automatica di emergenza (AEB)
Frenata automatica di emergenza utente debole della strada laterale e frontale
Avviso di cambio di corsia con sterzata attiva (LDWAS)
Avviso punto cieco (BSW)
Cruise Control adattivo
Prevenzione anticollisione cambio corsia (LCP)
ESP disinseribile
Informazioni limiti velocità (SSI)
Predisposizione alcolock
Monitoraggio pressione pneumatici (TPM)
Dispositivo rilevamento stanchezza (DAS)
Segnalazione frenata di emergenza
Telecamera di rilevamento in retromarcia
Avviso utente debole della strada frontale e laterale

Sistema elettrico

Batterie 230 Ah AGM
Alternatore 150 A
Fari a LED con luci diurne a LED
Fendinebbia a LED a 3 diodi con luci di svolta
Fari di profondità nella griglia frontale e nel tetto

Sospensioni

Pneumatiche integrali
Pneumatiche posteriori a 4 soffiati

Telaio

F800 spessore 8 mm
Barra stabilizzatrice anteriore rinforzata

Ralla

Jost JSK37C-Z h= 185 mm
Piastra ralla h= 40 mm
Avanzamento ralla 260 mm

Serbatoi

Serbatoio carburante 780 litri lato sinistro
Serbatoio carburante 525 litri lato destro
Serbatoio urea 124 litri sotto telaio

Pneumatici

Anteriori 385/65R22.5 su cerchi in lega Alcoa DuraBright
Posteriori 315/70R22.5 su cerchi in lega Alcoa DuraBright

Impianto Freni

Freni a disco con controllo elettronico
Freni di servizio 24/30"
Freni di stazionamento 14/30"