


SCANIA V8 770 S A4X2NB

TRATTORE LUNGO RAGGIO

Catena cinematica

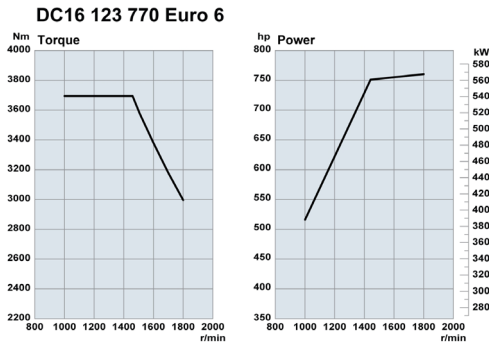

Motore	Scania V8 DC16 123 770 CV Euro 6
Alimentazione	Diesel, HVO
Potenza massima	770 CV (566Kw) a 1.800 giri/min
Coppia massima	3.700 Nm tra 1000 e 1.450 giri/min
Cilindrata	16 litri
Configurazione	8 cilindri a V
Turbocompressore	Twin scroll a geometria fissa
Controllo emissioni	SCR twin-dosing
Cambio	Scania Opticruise a due pedali Freno sull'albero secondario G38CM1 con 14 marce di cui un primino e 4 retromarce Retarder disinseribile Scania R4700D
Differenziale	R780
Rapporto al ponte	2,71
Masse tecniche e legali	Assale anteriore: 9.000 / 9.000 kg Assale posteriore: 11.500 / 11.500 kg Massa veicolo isolato: 18.000 kg Massa autoarticolato: 44.000 kg
Cabina	S20 Highline Sospensioni cabina pneumatiche a 4 punti
Dimensioni	Passo: 3.750 mm Lunghezza: 6.027 mm Larghezza: 2.550 mm Altezza: 3.988 mm

Scania Smart Dash

Display centrale full hd 12.9"
Quadro strumenti digitale 12.3"
Connessione Bluetooth fino a 2 dispositivi
Controllo vocale
Porte USB, 2 nel cruscotto e 1 nella zona notte
Altoparlanti, 2x20W
Android Auto
Apple CarPlay

Dispositivi di sicurezza e di ausilio alla guida

Scania Active Prediction
Funzione di mantenimento in salita
Frenata automatica di emergenza (AEB)
Frenata automatica di emergenza utente debole della strada laterale e frontale
Avviso di cambio di corsia con sterzata attiva (LDWAS)
Avviso punto cieco (BSW)
Cruise Control adattivo
Prevenzione anticollisione cambio corsia (LCP)
Assistenza mantenimento corsia (LKA)
ESP disinseribile
Informazioni limiti velocità (SSI)
Predisposizione alcolock
Monitoraggio pressione pneumatici (TPM)
Dispositivo rilevamento stanchezza (DAS)
Segnalazione frenata di emergenza
Telecamera di rilevamento in retromarcia
Avviso utente debole della strada frontale e laterale

Sistema elettrico

Batterie 210 Ah AGM
Alternatore 150 A
Fari a LED con luci diurne a LED
Fendinebbia a LED a 3 diodi con luci di svolta
Fari di profondità nella griglia frontale e nel tetto

Sospensioni

Pneumatiche integrali
Pneumatiche posteriori a 4 soffiotti

Telaio

F800 spessore 8 mm
Barra stabilizzatrice anteriore rinforzata

Ralla

Jost JSK37C-W h=185 mm
Piastra ralla h=40 mm
Avanzamento ralla 660 mm

Serbatoi

Serbatoio carburante 570 litri lato sinistro
Serbatoio urea 76 litri sotto telaio

Pneumatici

Anteriori 385/65R22.5 su cerchi in lega Alcoa DuraBright
Posteriori 315/80R22.5 su cerchi in lega Alcoa DuraBright

Impianto Freni

Freni a disco con controllo elettronico
Freni di servizio 24/30"
Freni di stazionamento 14/30"