


SCANIA V8 770 S A8X4/4NB

TRATTORE ECCEZIONALE 46-200t

Catena cinematica

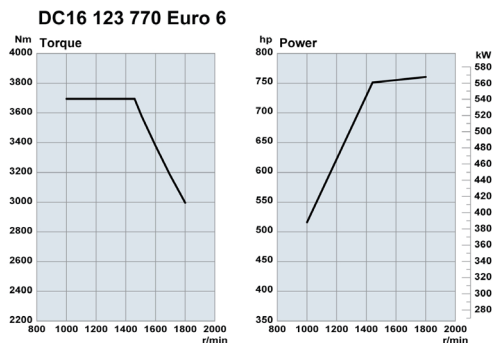

Motore	Scania V8 DC16 123 770 CV Euro 6
Alimentazione	Diesel, HVO
Potenza massima	770 CV (566Kw) a 1.800 giri/min
Coppia massima	3.700 Nm tra 1.000 e 1.450 giri/min
Cilindrata	16,4 litri
Configurazione	8 cilindri a V
Turbocompressore	Twin scroll a geometria fissa
Controllo emissioni	SCR twin-dosing
Cambio	Scania Opticruise a tre pedali Freno sull'albero secondario G38CH1 con 14 marce di cui un primino e 4 retromarce Retarder disinseribile Scania R4700D
Differenziale	RBP835
Rapporto al ponte	4,38
Masse tecniche ed eccezionali	Assali anteriori: 9.000 / 9.000 kg Assali posteriori: 15.000 / 15.000 kg Massa veicolo isolato (eccezionale): 46.000 kg Massa autoarticolato (eccezionale): 200.000 kg
Cabina	S20 Highline Sospensioni cabina pneumatiche a 4 punti
Dimensioni	Passo: 3.650 mm Lunghezza: 7.210 mm Larghezza: 2.550 mm Altezza: 3.970 mm

Scania Smart Dash

Display centrale full hd 12.9"
Quadro strumenti digitale 12.3"
Connessione Bluetooth fino a 2 dispositivi
Controllo vocale
Porte USB, 2 nel cruscotto
Altoparlanti, 4x20W + tweeter
Android Auto
Apple CarPlay

Dispositivi di sicurezza e di ausilio alla guida

Scania Active Prediction
Funzione di mantenimento in salita
Frenata automatica di emergenza (AEB)
Avviso di cambio di corsia (LDW)
Avviso punto cieco (BSW)
ESP disinseribile
Informazioni limiti velocità (SSI)
Predisposizione alcolock
Monitoraggio pressione pneumatici (TPM)
Dispositivo rilevamento stanchezza (DAS)
Segnalazione frenata di emergenza
Telecamera di rilevamento in retromarcia
Avviso utente debole della strada frontale e laterale

Sistema elettrico

Batterie 230 Ah AGM
Alternatore 100 A
Fari a LED con luci diurne a LED
Fendinebbia a LED a 3 diodi con luci di svolta
Fari di profondità nella griglia frontale e nel tetto

Sospensioni

Pneumatiche integrali
Pneumatiche posteriori a 2 soffiotti

Telaio

F957 spessore 9.5 mm con anima di rinforzo da 7 mm
Barra stabilizzatrice anteriore rinforzata

Ralla

Jost JSK38C0 h= 250 mm su dispositivo scorrevole EVHD800-6

Rack dietro cabina

Spoiler laterali
3 Serbatoi aggiuntivi dell'aria
3 Cassettoni portaoggetti 2x400 l + 1x150 l
Serbatoio carburante 615 l
Serbatoio UREA 105 dm³
Pedana di accesso al telaio

Pneumatici

Anteriori 385/65R22.5 su cerchi in lega Alcoa DuraBright
Posteriori 315/80R22.5 su cerchi in lega Alcoa DuraBright

Impianto Freni

Freni a tamburo
Freni di servizio 30/24/30/30"
Freni di stazionamento 24/24/30/30"