


SCANIA 500 G B8X4HA

## RIBALTABILE MEZZO D'OPERA XT

### Catena cinematica

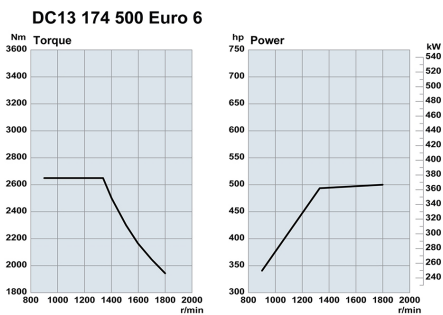

<b>Motore</b>	Scania SUPER DC13 174 500 CV Euro 6
<b>Alimentazione</b>	Diesel, HVO, BioDiesel
<b>Potenza massima</b>	500 CV (368kW) a 1.800 giri/min
<b>Coppia massima</b>	2.650 Nm tra 900 e 1.320 giri/min
<b>Cilindrata</b>	12,7 litri
<b>Configurazione</b>	6 cilindri in linea
<b>Turbocompressore</b>	Twin scroll a geometria fissa
<b>Controllo emissioni</b>	SCR twin-dosing
<b>Cambio</b>	Scania Opticruise Pedale della frizione a uso facoltativo G33CM con 14 marce di cui un primino e 4 retromarce Retarder disinseribile Scania R4700D
<b>Differenziale</b>	RBP835
<b>Rapporto al ponte</b>	3,80
<b>Masse mezzo d'opera</b>	Assale anteriore: 8.000 kg + 8.000 kg Assale posteriore 13.000 kg + 13.000 kg Massa totale: 40.000 kg
<b>Cabina</b>	G17 Normal Sospensioni cabina meccaniche Caratterizzazione XT
<b>Dimensioni</b>	Passo: 4.350 mm Lunghezza: 8.430 mm Larghezza: 2.550 mm Altezza: 3.410 mm

### Scania Smart Dash

Display centrale full hd 10.1"  
Quadro strumenti digitale 12.3"  
Connessione Bluetooth fino a 2 dispositivi  
Controllo vocale  
Altoparlanti, 2x20W  
Android Auto  
Apple CarPlay

### Dispositivi di sicurezza e di ausilio alla guida

ESP  
Funzione di mantenimento in salita  
Informazioni limiti velocità (SSI)  
Predisposizione alcolock  
Monitoraggio pressione pneumatici (TPM)  
Dispositivo rilevamento stanchezza (DAS)  
Segnalazione frenata di emergenza  
Telecamera di rilevamento in retromarcia  
Avviso utente debole della strada frontale e laterale

### Sistema elettrico

Batterie 180 Ah AGM  
Alternatore 100 A  
Fari a LED con luci diurne a LED  
Fari di profondità nel tetto

### Sospensioni

Anteriori a balestra parabolica 3x29  
Posteriori pneumatiche a 2 soffietti

### Telaio

F950 spessore 9.5 mm  
Barra stabilizzatrice anteriore rinforzata

### Serbatoi

Serbatoio carburante 310 litri lato sinistro  
Serbatoio urea 80 dm<sup>3</sup> lato destro

### Presa di forza

Posteriore al cambio EG10R DCP1B

### Pneumatici

Anteriori 13 R R22.5 su cerchi in acciaio  
Posteriori 13 R R22.5 su cerchi in acciaio

### Impianto Freni

Freni a disco con controllo elettronico  
Freni di servizio 30/24/24/24"  
Freni di stazionamento 14/14/30/30"

### Allestimento

Cassone ribaltabile posteriore Mantella Trailers  
Vasca a sezione tonda 18 mc  
Pianale in acciaio antiusura Hardox 500 TUF spessore 7 mm  
Sponde in acciaio antiusura Hardox 500 TUF spessore 5 mm  
Sponda posteriore esterna con sollevamento idraulico  
Telo elettrico