



EURO 6

P 360 B6X4 OLLA REVOLVEDORA



*Imagen ilustrativa

OLLA DE 8 M³

LET'S GO

TODO EN UNA SOLA UNIDAD



MAYOR PRODUCTIVIDAD





EQUIPAMIENTO XT



MAYOR SEGURIDAD

DC09 141 360 HP EURO 6

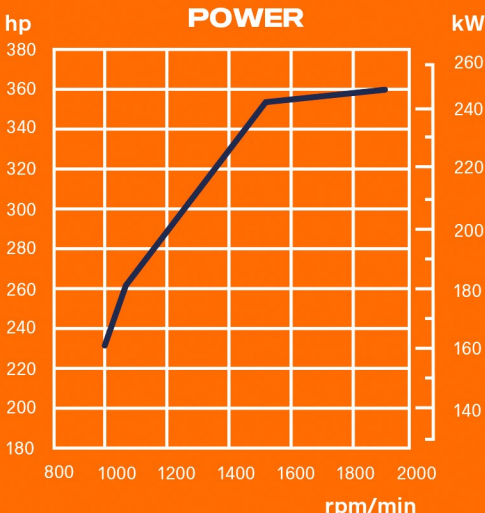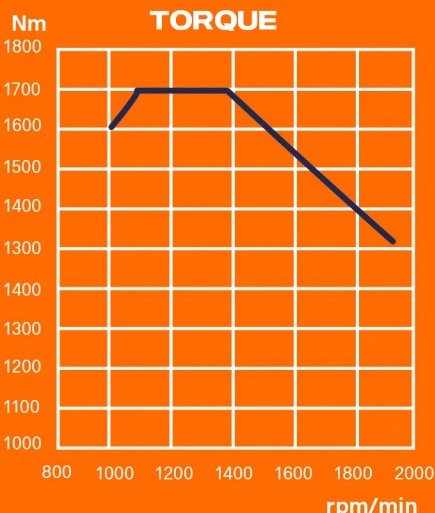

EURO 6

MOTOR

DC09 141 360 hp
9 litros Euro 6

TORQUE

1,700 Nm (lb-ft)
de 1,050 a 1,475 r/min

POTENCIA

360 hp (265 kW) a 1,900 r/min
Sistema de inyección Scania XPI

FRENO AUXILIAR DE MOTOR

Automático + Manual

POTENCIA DE FRENO DE ESCAPE



245hp (183 kW) a 2,400 rpm

DIFERENCIAL

RBP735 + RB735 con
reductores de cubo

RELACIÓN PASO DIFERENCIAL

4.35:1

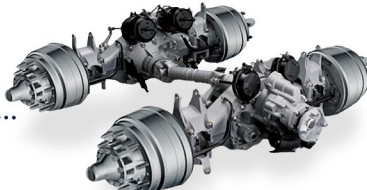

TRANSMISIÓN

GRS905R

CAJA DE CAMBIOS

12 + 2 velocidades

RELACIÓN MÁS ALTA:

16.4:1

RELACIÓN MÁS BAJA:

1:1

PROGRAMA DE CAMBIOS OPTICRUISE

Off road,
económico y normal

RETARDER

4,100 Manual + Automático

EJES

EJE DELANTERO

Capacidad de 9,000 kg (19,842 lb)

Suspensión mecánica
de ballestas 3x29

EJE TRASERO

Capacidad de 13,000 kg
(28,660 lb) + 13,000 kg
(28,660 lb) = 26,000 kg (57,320 lb)

Suspensión mecánica
de ballestas 4x41

MAYOR TORQUE A MENOS REVOLUCIONES

CHASÍS

TIPO

Rígido, aplicación olla revolvedora

CONFIGURACIÓN DE EJES

6x4

ALTURA DE CHASÍS

Alta

DISTANCIA ENTRE EJES

3,950 mm

TANQUES DE COMBUSTIBLE

CAPACIDAD

200 litros (tanque izquierdo)

MATERIAL:

Aluminio Calentador de diésel

ADBLUE

47 litros

FRENOS

Disco (estándar)

Frenado neumático y electrónico

Retardador + Freno de escape

LLEGA HASTA LA ÚLTIMA MILLA



CAPACIDADES Y PESOS

Capacidades Técnica (lb)

EJE DELANTERO

19,842 lb
(9,000 kg)

EJE TRASERO

57,320 lb
(26,000 kg)

TOTAL

77,162 lb
(35,000kg)

Peso vehicular (lb)

20,657 lb
(9,370 kg)

CABINA

La Cabina P está fabricada con un monocasco de acero de alta resistencia lo cual mantiene protegidos al conductor y al copiloto en todo momento.

PUESTO DEL CONDUCTOR

Volante con ajuste de altura
Asiento de categoría básica
GPS (Scania Communicator)

CARACTERÍSTICAS

Altura de piso a techo bajo (1.50 m)
Control de vidrios eléctricos

PAQUETE XT

Parachoques saliente 150 mm
Protección faro principal

CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DE LA OLLA REVOLVEDORA

8 m³

NEUMÁTICOS Y RINES

DELANTEROS

385/65R22.5
con rin de acero

TRASEROS

315/80 R22.5
con rin de aluminio

PTO

EK740
Desmultiplicación 1:1
Par máximo 2,000 Nm
(1,475 lb-ft)
Medidas sujetas
a proyecto con carrocerero



Desarrollamos soluciones limpias, seguras e inteligentes,
el sistema de transporte del mañana