

NUVÅK 280

SCANIA K280C B4X2NB





EVOLUCIÓN EN MOVIMIENTO

URBANOS

SEGURIDAD Y CONFORT

Todo en una sola unidad

DC09 139 280 HP EURO 6

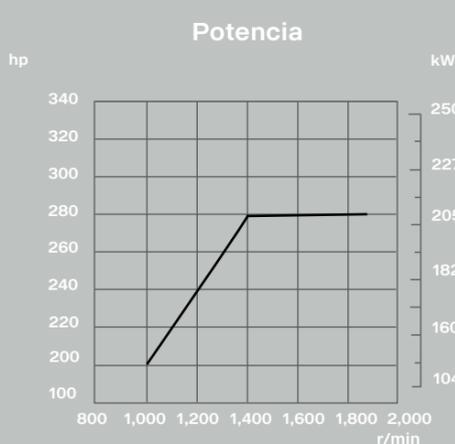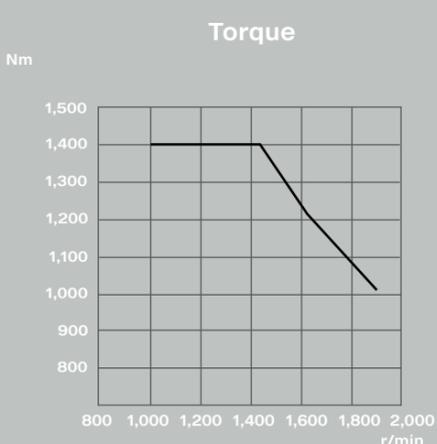

MOTOR EURO 6

SCANIA DC09 139 280 HP 9 LITROS

TORQUE
1,400 Nm de 1,000 a 1,400 rpm

POTENCIA
280 hp (206 kW) a 1,900 rpm
Sistema de inyección Scania XPI
Control de emisiones SCR

FRENO AUXILIAR DE MOTOR
Automático + manual

POTENCIA DE FRENO DE ESCAPE
248 hp (183 kW) a 2,400 rpm

DIFERENCIAL

R660 con relación 4.88:1

OPCIONALES

4.22:1
5.57:1

EJES

EJE DELANTERO
Scania AM660S con capacidad de 7,500 kg (16,535 lb)
Suspensión neumática, eje rígido

EJE TRASERO
Eje motriz Scania AD400SA con capacidad de 13,000 kg (28,660 lb)
Suspensión neumática



SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema regulado a 24 V

ALTERNADOR
180 A

BATERÍAS
Batería de 180 Ah

INTERRUPTOR GENERAL DE CORRIENTE
Ubicado en compartimiento de batería

TRANSMISIÓN

CAJA DE CAMBIOS
ZF 6AP1420B

6 velocidades

DESMULTIPLICACIÓN

DESMULTIPLICACIÓN 1ER MARCHA
3.26:1

DESMULTIPLICACIÓN 6TA MARCHA
0.60:1

PROGRAMA DE CAMBIOS-ZF
Ecolife topodyn super-ECO

RETARDER

INTARDER ZF
Primario automático

MAYOR TORQUE A MENOS REVOLUCIONES

CHASÍS

TIPO
K (Motor trasero)

CONFIGURACIÓN DE EJES
4x2

ALTURA DE CHASÍS
Normal

TANQUE DE COMBUSTIBLE


CAPACIDAD
25 litros solo para traslado

El carrocerero coloca su propio tanque de combustible con su capacidad específica

FRENOS

DISCO
Sistema electrónico de frenado (EBS)

ESTO ES SCANIA

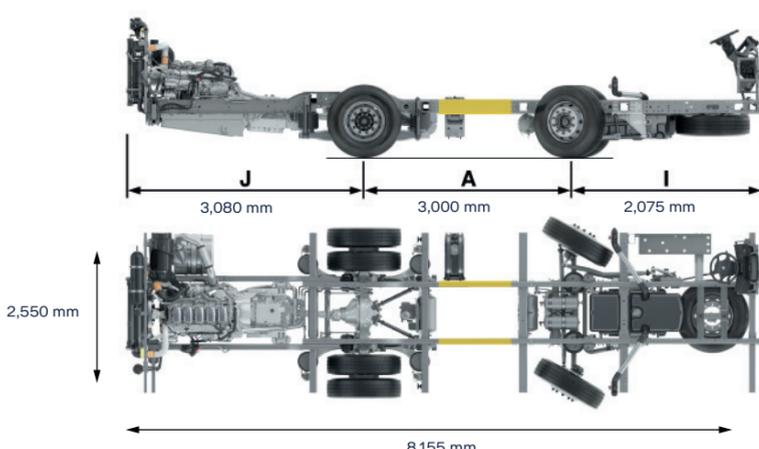

DIMENSIONES ESPECÍFICAS
VOLADO TRASERO (J): 3,080 mm
DISTANCIA ENTRE EJES (A): 3,000 mm
VOLADO DELANTERO (I): 2,075 mm

DIMENSIONES TOTALES
LARGO: 8,155 mm
ANCHO: 2,550 mm
Nota: dimensiones finales dependiendo de la carrocería

CHASÍS SERIE K

Área del conductor
Mejoras de seguridad
Sistema eléctrico
Suspensión delantera
Tipo de bastidor
Sistema de postratamiento para motores SCR con filtro de partículas para motores Euro 6
Motor XPI y caja de cambios

CAJA DE CAMBIOS ZF

Software de nueva generación
Retardador primario
Programa Ecolife Topodyn ECO

ADAS 1.0

AEB (Frenado de emergencia avanzado)

NEUMÁTICOS Y RINES

DELANTEROS
295/80 R22.5 con rin de acero

TRASEROS
295/80 R22.5 con rin de acero

REFACCIÓN
295/80 R22.5 con rin de acero

Desarrollamos soluciones limpias, seguras e inteligentes, el sistema de transporte del mañana

Scania tiene una política de mejora y desarrollo continuo de sus productos. Por lo tanto, se reserva el derecho de hacer modificaciones en sus productos sin previo aviso. Las características y especificaciones de los productos de la marca pueden variar de un mercado a otro. Para mayor información sobre esos aspectos, entre en contacto con su concesionario o visite www.scania.com.mx

[ScaniaBusesMX](#) |
 [Scaniamx](#) |
 [ScaniaMéxico](#) |
 [ScaniaMX](#) |
 [Scania México](#)

buses.scaniamexico.com/

scaniamexico.com.mx

SCANIA