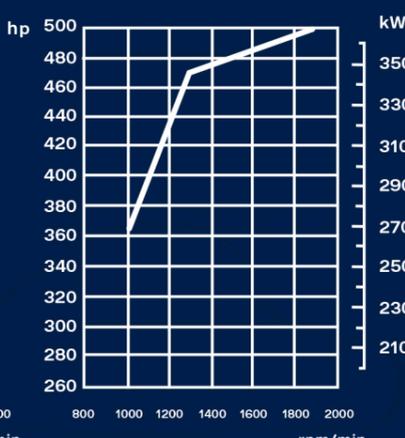
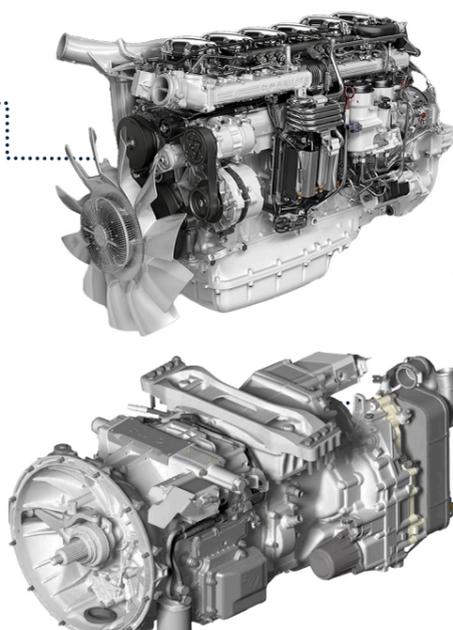


**G 500 B8X4HZ
HEAVY TIPPER****CAPACIDAD DE CARGA
ÚTIL 40 TONELADAS****LET'S GO**

TODO EN UNA SOLA UNIDAD

**MAYOR CAPACIDAD DE CARGA****EQUIPAMIENTO XT****MEJOR MANIOBRABILIDAD
Y CONDUCCIÓN****DC13 146 500 EURO 5****TORQUE****POTENCIA****EUROS****MOTOR**Scania DC13 146 500
hp 13 litros Euro 5**TORQUE**2,550 Nm (1,881 lb-ft)
de 1,000 a 1,300 rpm**POTENCIA**500 hp (368 kW) a 1,900 rpm
Sistema de inyectores Scania XPI**FRENO AUXILIAR DE MOTOR**

Automático + Manual

FRENO DE ESCAPE:
(activación automática y manual)**DIFERENCIAL****DIFERENCIAL**
RBP900 + RP900
con reductor de cubos**RELACIÓN PASO
DIFERENCIAL**
7.63:1**TRANSMISIÓN**

GRS0935R

CAJA DE CAMBIOS
12 + 2 velocidades**RELACIÓN MÁS ALTA**
13.26:1**RELACIÓN MÁS BAJA**
0.8:1**PROGRAMA DE
CAMBIOS OPTICRUISER**
Modo todoterreno y estándar**RETARDER**4,100 Nm
Activación manual y automático**EJES****EJE DELANTERO**
Capacidad de 24,251 lb (11,000 kg)
Suspensión mecánica de ballesta
parabólica 5x27**EJE TRASERO**
Capacidad de 41,888 lb (19,000 kg)
Suspensión mecánica de ballesta
parabólica 5x48/100**MAYOR TORQUE A MENOS REVOLUCIONES****CHASÍS****TIPO**
Rígido, aplicación Hevy Tipper**CONFIGURACIÓN DE EJES**
8x4**ALTURA DE CHASÍS**
Alto**DISTANCIA ENTRE EJES**
5,350 mm**TANQUE DE COMBUSTIBLE****CAPACIDAD**

380 litros (tanque izquierdo)

TIPO DE TANQUE:

Acero, con calentador de diésel

ABDUE

47 litros (lado derecho)

FRENOS**TAMBOR (ESTÁNDAR)**
FRENADO NEUMÁTICO (ABS)

Auxiliares Retardador + Freno de Escape

ESTO ES SCANIA**CAPACIDADES Y PESOS**

Capacidades Técnica (Kg)

EJE DELANTERO48,502 lb
(22,000 kg)**EJE TRASERO**83,776 lb
(38,000 kg)**TOTAL**132,278 lb
(60,000 kg)

Peso vehicular (Kg)

22,130 lb
(10,038 kg)

Capacidad de carga útil:

40 toneladas

CABINA

La cabina de la serie G, es ideal para trabajos que se realizan en condiciones extremas y fuertes durante su operación

PUESTO DEL CONDUCTORVolante con ajuste de altura y posición
Asientos conductor y copiloto con ajuste neumático

Estéreo con pantalla de 7"

GPS (Scania Communicator)

CARACTERÍSTICAS

Altura de piso a techo normal (1.50 m)

Retrovisores esféricos

Control de vidrios eléctricos

Cámara trasera para reversa y descarga

Torretas en toldo

NEUMÁTICOS Y RINES**DELANTEROS**325/95R24 con
rin de acero**TRASEROS**325/95R24 con
rin de acero**REFACCIÓN**295/80 R22.5 con
rin de acero**PAQUETE XT:**Placa con protección inferior para
caminos con rocasPin para remolcar con capacidad
de 40 toneladasEscalón plegable en defensa
delantera

Parachoques salientes 150 mm

Protección faro principal

PTO

EG646P

Desmultiplicación
split bajo 1:1.21

split alto 1:1.52

Desarrollamos soluciones limpias, seguras e inteligentes,
el sistema de transporte del mañana