


SCANIA SUPER 430 P A6X2*4NA

AUTOTELAIO PER GANCIO SCARRABILE

Catena cinematica

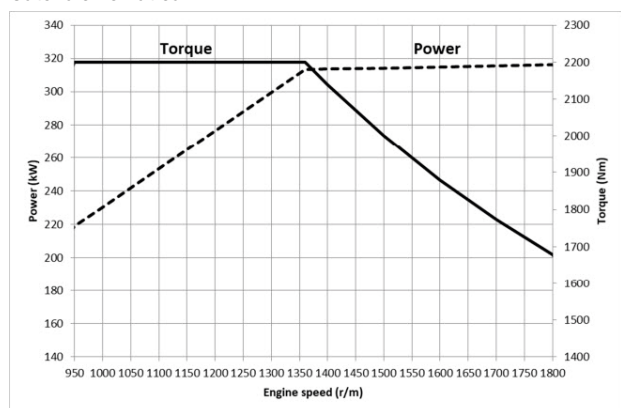

Motore	Scania SUPER 11 DC11 102 430 CV Euro 6
Alimentazione	Diesel, HVO e Biodiesel
Potenza massima	430 CV (316kW) a 1.800 giri/min
Coppia massima	2.200 Nm tra 960 e 1.360 giri/min
Cilindrata	10,6 litri
Configurazione	5 cilindri in linea
Turbocompressore	A geometria fissa
Controllo emissioni	SCR Turbo-dosing
Cambio	Scania Opticruise a due pedali Freni agli alberi G25CM con 14 marce di cui un primino e fino a 8 retromarce
Differenziale	R780
Rapporto al ponte	2,71
Freni ausiliari	Freno a motore a valvola variabile potenziato 344 kW di potenza frenante
Cabina	CP14 Low Sospensioni cabina pneumatiche a 4 punti
Dimensioni	Passo: 4.550 mm Lunghezza: 9.260 mm Larghezza: 2.550 mm Altezza: 2.921 mm Carrozzabilità: 7.500 mm
Masse tecniche e legali	Assale anteriore: 8.000 / 8.000 kg II Asse: 11.500 / 11.500 kg III Asse: 7.500 / 7.500 kg Massa veicolo isolato: 18.000 kg Massa autoarticolato: 44.000 kg

Scania Smart Dash	Display centrale HD 10.1" Quadro strumenti digitale 12.3" Connessione Bluetooth fino a 2 dispositivi Porte USB, lato autista e lato passeggero Altoparlanti 2x20W
Dispositivi di sicurezza e di ausilio alla guida	Scania Advanced Emergency Braking Allarme di abbandono corsia (LDW) ESP disinseribile ACC-Cruise control adattivo Scania Active Prediction Hill Hold, funzione Auto hold Allarme utente debole della strada frontale Allarme utente debole della strada lato destro Informazioni limiti velocità (SSI) Predisposizione alcolock Monitoraggio pressione pneumatici (TPM) Dispositivo rilevamento stanchezza Segnalazione frenata di emergenza Telecamera di rilevamento in retromarcia
Sistema elettrico	Batterie lato sinistro 180 Ah Comando staccabatterie in cabina Alternatore 100 A Fari a alogeni H7 anteriori e Luci diurne a LED
Sospensioni	Pneumatiche posteriori a 2 soffiotti Balestrate anteriori a 3 foglie
Telaio	F950 spessore 9,5 mm Barra stabilizzatrice anteriore
Serbatoi	Serbatoio carburante 395L a destra Serbatoio urea 80L a destra Unità di ottimizzazione carburante (FOU)
Pneumatici	Anteriori 315/80R22.5 su cerchi in acciaio Posteriori 315/80R22.5 su cerchi in acciaio
Impianto Freni	Freni a disco con controllo elettronico Freni di servizio: 24/30/30" Freni di stazionamento: 14/30/30"