

SOLUCIONES PARA LARGA DISTANCIA

# RH 620 LA 4X2 HIGHLINE



**SCANIA  
TECHNOLOGIES**

Scania  
Driver Support

Scania  
Gestión de flotas

Control crucero  
adaptativo - AiCC


Frenado de emergencia  
avanzado - AEB

Cruise control with  
active prediction - CCAP

## CAPACIDADES Y PESOS

	Eje delantero	Eje trasero	Total
Capacidad técnica	7.100	13.000	20.100
Límite legal*	8.000	11.025	19.025
Peso del chasis**	5.673	1.962	7.635
Capacidad máxima de tracción			78.000 kg

## DIMENSIONES

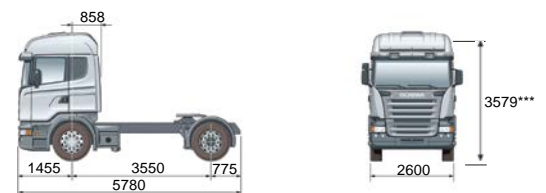

Opcionales: Distancias entre ejes disponibles desde 3.300 hasta 3.900 mm.

\* Límite legal solo aplica para desplazamientos dentro de la red vial nacional. Velocidad limitada a 90 km/h.

\*\* El peso es aproximado e incluye 100 lts. de combustible y equipamiento de acuerdo al estándar. (Peso aproximado de combustible 86 kg).

\*\*\* Puede variar dependiendo de la medida de los neumáticos.

La imagen es de carácter ilustrativo.

# SCANIA RH 620 LA 4X2 HIGHLINE

## Cabina CR 19 H

Cabina frontal dormitorio Highline con deflectores de aire. Paragolpes de plástico y guardabarros en color cabina. Compartimiento externo en ambos lados de la cabina. Compartimento interno con refrigerador. Bocina neumática en el techo

### Puesto de conducción

Volante regulable con comandos de estéreo y control de cruce integrados. Revestido en cuero y decorado en madera. Asiento de conductor Premium con apoyabrazos, múltiples regulaciones y suspensión neumática. Asiento de acompañante Premium con apoyabrazos. Tapizado de cuero negro con logo V8. Panel de instrumentos color plus con computadora de a bordo multifunción y tacógrafo 7 días. Climatizador automático con A/A. Cierre centralizado con comando a distancia. Sistema de audio Premium con pantalla táctil de 5 pulgadas. Navegador, conexiones AUX, USB, SD y Bluetooth. Doble Litera

### Suspensión

Neumática en 4 puntos.

## Motor / Scania DC 16 – 17 Euro 5

**Cilindrada:** 15.607 cm<sup>3</sup>  
**Potencia máxima:** 620 HP a 1900 rpm  
**Torque máximo:** 3000 Nm entre 1000 y 1400 rpm  
**Descripción:** Diesel turbo sobrealimentado de 4 tiempos y 8 cilindros en V, tapas de cilindros individuales con 4 válvulas por cilindro y unidades individuales de inyectores bomba con gerenciamiento electrónico. Sistema de reducción catalítica Scania SCR.

**Potencia máxima total de freno auxiliar:**  
1078 HP (Retarder + Freno de motor).

## Caja de cambios: GRSO 905 R

**Descripción:** Tipo sincronizada de 12+2 marchas con sobremarcha. Dos ultralentas. Dos marcha atrás. Sistema de embrague automatizado Scania Opticruise.

**Opcionales:** Caja sin sobremarcha.

## Diferencial

**Modelo:** R885 de simple reducción.  
**Relación:** 3,42:1  
**Arrastre:** 78.000 kg.  
**Opcionales:** Varias relaciones disponibles.

## Chasis

**Tipo:** Tractor.  
**Quinta rueda:** Jost 185 mm (2").  
**Equipamiento:** Salida de escape izquierda. Toma de aire frontal. Carenados laterales.

## Neumáticos y llantas

**Tipo:** Delanteras 385/65 R22.5 con llantas 11.75x22,5 de aluminio. Traseras 295/80 R22.5 con llantas 9.00x22,5 de aluminio.  
**Opcional:** Diversas medidas de neumáticos y llantas.

## Vidrios y espejos

Retrovisores térmicos de accionamiento eléctrico en ambos lados. Espejo retrovisor esférico y gran angular del lado conductor y espejo esférico, gran angular y lateral superior en el lado del acompañante. Espejo frontal. Levantavidrios eléctrico y escotilla de techo eléctrica.

## Iluminación

Faros delanteros de Xenón con lámpara halógena para luz larga y de cruce. Limpia-faros. Luces de largo alcance y Luces antiniebla en paragolpes. Lámparas de identificación y marcación en visera.

## Opcionales

LDW.

## DC16 17 620 Euro 5

### Torque

Nm

3400  
3200  
3000  
2800  
2600  
2400  
2200  
2000  
1800

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000  
r/min.

### Potencia

Hp

750  
700  
650  
600  
550  
500  
450  
400

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000  
r/min.

KW  
480  
460  
420  
400  
380  
360  
340

## Suspensión

	Delantera	Trasera
<b>Tipo</b>	Neumática	Neumática
<b>Capacidad</b>	7.500 Kg	13.000 Kg

## Frenos a disco

**Descripción:** Sistema de control de frenos electrónico EBS (incluye ABS y control de tracción). Freno auxiliar: Scania Retarder R4100D. Asistencia de arranque en pendiente "Hill Hold". Sistema de control de estabilidad ESP.

## Depósitos

**Combustible:** Cilíndricos de aluminio de 440 + 330 lts.  
**Arnox 32:** 50 litros derecho.  
**Equipamiento:** Pre-filtro de combustible con trampa de agua. Calentador Arnox 32.  
**Opcional:** Diversas capacidades disponibles. Tanques de acero. Calentador de combustible.