



R 410 A6X2NB CARGA GENERAL



GAS NATURAL COMPRIMIDO

LET'S GO

TODO EN UNA SOLA UNIDAD



MENORES EMISIONES
ACUSTICAS




COMBUSTIBLE ALTERNATIVO




MENORES EMISIONES DE
DIOXIDO DE CARBONO

OC13 101 410 GAS EURO 6

Nm

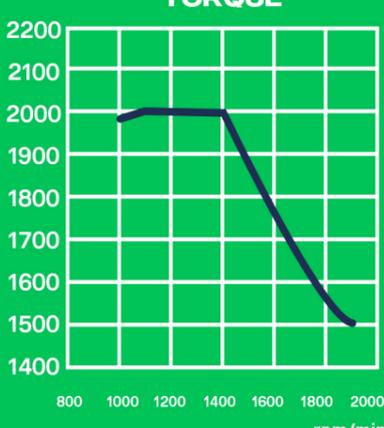

hp

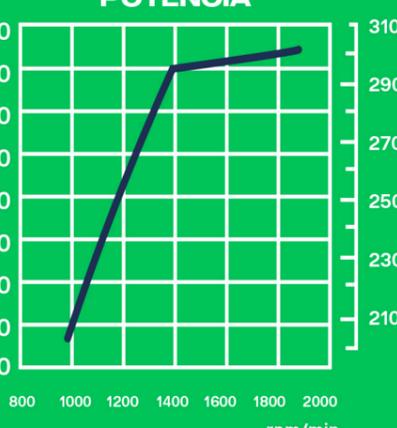

kW

EURO 6

MOTOR

SCANIA OC13 101 410 hp
13 litros Euro 6

TORQUE

2,000 Nm (1,475 lb-ft)
de 1,100 a 1,400 rpm

POTENCIA

410 hp (302 kW) a 1,900 rpm
Ciclo de combustión Otto
Motor con sistema de recirculación
de gases de escape EGR

DIFERENCIAL

R780 con bloqueo de diferencial

RELACION PASO DIFERENCIAL

3.42:1



TRANSMISION

GRS0905R

CAJA DE CAMBIOS
12 + 2 velocidades

RELACION MÁS ALTA
13.21:1

RELACION MÁS BAJA
0.80:1

**PROGRAMA DE
CAMBIOS OPTICRUISE**
Modo económico, potencia y normal

RETARDER
4,100 Manual + Automático

EJES

EJE DELANTERO

Capacidad de 16,534 lb (7,500 kg)
Suspensión neumática

EJE TRASERO

Capacidad de 27,999 lb (12,700 kg)
+ 18,298 lb (8,300 kg)
= 46,297 lb (21,000 kg)
Suspensión neumática, con
control electrónico de nivel

MAYOR TORQUE A MENOS REVOLUCIONES

CHASIS

TIPO

Articulado, larga distancia

CONFIGURACIÓN DE EJES

6x2

ALTURA DE CHASIS

Normal

DISTANCIA ENTRE EJES

3,950 mm

TANQUES DE COMBUSTIBLE

CAPACIDAD

4x118 litros (tanques izquierdos)
+ 4x118 litros (tanques derechos)=
944 litros (litros volumétricos de
agua)

TIPO DE TANQUE:

Acero

FRENOS

Frenos de disco
Frenado neumático y electrónico
Freno auxiliar
Retarder

ESTO ES SCANIA



CAPACIDADES Y PESOS

Capacidades Técnica (lb)

Peso vehicular (lb)

Capacidad máxima de tracción (lb)

EJE DELANTERO

16,534lb
(7,500 kg)

EJE TRASERO

46,297 lb
(21,000 kg)

TOTAL

62,831 lb
(28,500kg)

21,803 lb
(9,890 kg)

99,202 lb
(45,000 kg)

CABINA

La Cabina de dormitorio de la serie R, ofrece un mayor confort, visibilidad y rendimiento

PUESTO DEL CONDUCTOR

Volante con ajuste de altura y botones de mando de control

CARACTERÍSTICAS

Asiento con ajuste neumático y categoría Premium
Estéreo con pantalla de 7"
GPS (Scania Communicator)
Cabina R con cama extensible de 800 a 1,000 mm
Altura de piso a techo normal (1.85 m)
Retrovisores esféricos Control de visibilidad eléctricos

SISTEMA ADAS

LDW: Sensor de salida de carril
AEB: Función avanzada de frenado de emergencia
AICC: Control crucero adaptativo inteligente

SISTEMA ADAS 2.0

LKA: Sistema estabilizador de carril
BSW: Advertencia de punto ciego
VRUCP: Prevención de colisión para ciclistas y peatones
LGCP: Prevención de colisiones por cambio de carril
LDW-AS: Advertencia de salida de cambio de carril con dirección activa

NEUMÁTICOS Y RINES

DELANTEROS

295/80R22.5 con rin de aluminio

TRASEROS

295/80R22.5 con rin de aluminio

REFACCIÓN

295/80R22.5 con rin de aluminio

QUINTA RUEDA

JOST JSK37CX 185
Posición: 240 mm



Desarrollamos soluciones limpias, seguras e inteligentes,
el sistema de transporte del mañana

SCANIA