



G500 A6X4HA

VOLQUETE ARTICULADO

TOMA DE AIRE TRASERA

TRANSPORTE SEGURO E INTELIGENTE


EQUIPAMIENTO XT

PROTECCIÓN DE FAROS

MAYOR DISPONIBILIDAD DEL VEHÍCULO

SCANIA

DC13 146 500 Euro 5

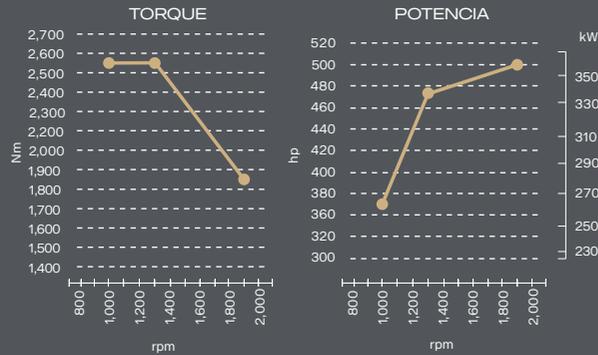

Motor

SCANIA DC13 146 500 hp 13 litros Euro 5

Torque:

2,550 Nm (1,881 lb-ft) de 1,000 a 1,300 rpm

Potencia:

500 hp (368 kW) a 1,900 rpm

Sistema de inyectores Scania XPI

Freno auxiliar de motor:

Automático + Manual

Potencia de freno de escape:

343 hp (257 kW) a 2,400 rpm

Transmisión

GRS0905R

Caja de cambios:

12 + 2 velocidades

Relación más alta:

13.21:1

Relación más baja:

0.80:1

Programa de cambios Opticruise:

Modo Todoterreno, Potencia y Normal

Retarder:

4100 Manual + Automático

Diferencial

Diferencial:

R660 + RB662 con bloqueo de diferencial

Relación Paso Diferencial:

4.22:1

Ejes

Eje Delantero:

Capacidad de 7,500 kg (16,534 lb)

Suspensión mecánica de ballesta parabólica 2x32

Eje Trasero:

Capacidad de 13,000 kg (28,660 lb) + 13,000 kg (28,660 lb) = 26,000 kg (57,320 lb)

Suspensión neumática, con control electrónico de nivel

Chasis

Tipo:

Articulado, aplicación Volquete

Configuración de ejes:

6x4

Altura de chasis:

Alta

Adblue:

105 litros (lado derecho)

Distancia entre ejes:

3,750 mm

Tanques de Combustible

Capacidad:

500 litros (tanque izquierdo) + 400 litros (tanque derecho)

Material:

Aluminio

Calentador de diésel

Frenos

Tambor (Estándar)

Frenado Neumático y Electrónico

Auxiliares Retardador + Freno de Escape

Neumáticos y Rines

Delanteros:

315/80R22.5 con rin de aluminio cepillado

Traseros:

315/80R22.5 con rin de aluminio cepillado

Refacción:

315/80R22.5 con rin de aluminio cepillado

PTO

EG652P

Torque 1,200 Nm (885 lb-ft)

Desmultiplicación (1:0.82, 1:1.03)

Cabina

La Cabina con dormitorio de la serie G, es ideal para trabajos que demandan potencia

Puesto del conductor:

Volante con ajuste de altura y botones de mando de control.

Asiento con ajuste neumático y categoría Premium

Estéreo con pantalla de 5"

GPS (Scania Communicator)


Características:

Cabina G con cama extensible de 800 a 1,000 mm

Altura de piso a techo normal (1.80 m)

Retrovisores esféricos

Control de vidrios eléctricos

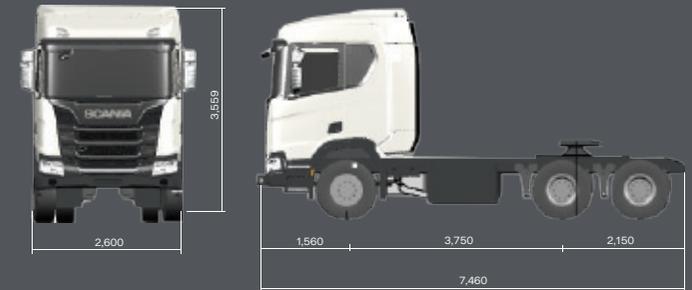

| Capacidades y pesos | Eje delantero | Eje trasero | Total |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Capacidad técnica (kg) | 7,500 kg (16,534 lb) | 26,000 kg (57,320 lb) | 33,500 kg (73,855 lb) |
| Peso vehicular (kg) | 5,816 kg (12,822 lb) | 4,096 kg (9,030 lb) | 9,916 kg (21,861 lb) |
| Capacidad máxima de tracción (kg) | | | 80,000 kg (176,370 lb) |

Paquete XT

Parachoques saliente 150 mm

Protección faro principal

Parasol exterior

Carcasa del retrovisor nevada, diseñada para una mejor durabilidad.